



Informace pro občany z lokality Gagarinova, Kosmonautů

Realizace projektu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze, podprojekt SEVER

Realizace projektu:

ul. Kosmonautů – rekonstrukce stávající kanalizace - předpokládaný termín realizace rekonstrukce je stanoven od 26. ledna 2015 do poloviny března 2015 (v případě nepříznivých klimatických podmínek bude termín dokončení úměrně prodloužen).

ul. Gagarinova - výstavba nové stoky - po dokončení rekonstrukce kanalizace v ul. Kosmonautů by mělo dojít k vybudování nové stoky v Gagarinově ulici. Předpokládaný termín zahájení prací je stanoven na druhou polovinu března 2015 (do konce května 2015).


V lokalitě budou provedeny tyto práce:

- rekonstrukce stoky PP DN 400, nyní DN 300 v délce 80 m vč. monolit. a prefa šachty (Kosmonautů)
- nová stoka (PP DN 300 v délce 60m vč. prefa šachet (Gagarinova)
- přeložka vody v délce 66 m (Gagarinova)
- 1 ks připojení uličních vpustí (Gagarinova)
- domovní přípojky v počtu 1 ks nové (Kosmonautů) + připojení stávajících 3 ks (Gagarinova)
- oprava povrchů dotčených výstavbou kanalizace (bezprostředně po provedení prací provizorní oprava, v II. pol. roku 2015 dojde k finální úpravě povrchů)
-

Odbočení, přípojky:

- budou provedeny v otevřených výkopech
- budou připojeny všechny funkční přípojky (Kosmonautů)
- materiál přípojek je navržen z trub PP DN 150
- na stoce bude vysazen následující počet odbočných kusů – PP DN 300/150 3ks Gagarinova, PP DN 400/150 1 ks Kosmonautů

Stručný postup provádění v ul. Kosmonautů a Gagarinova

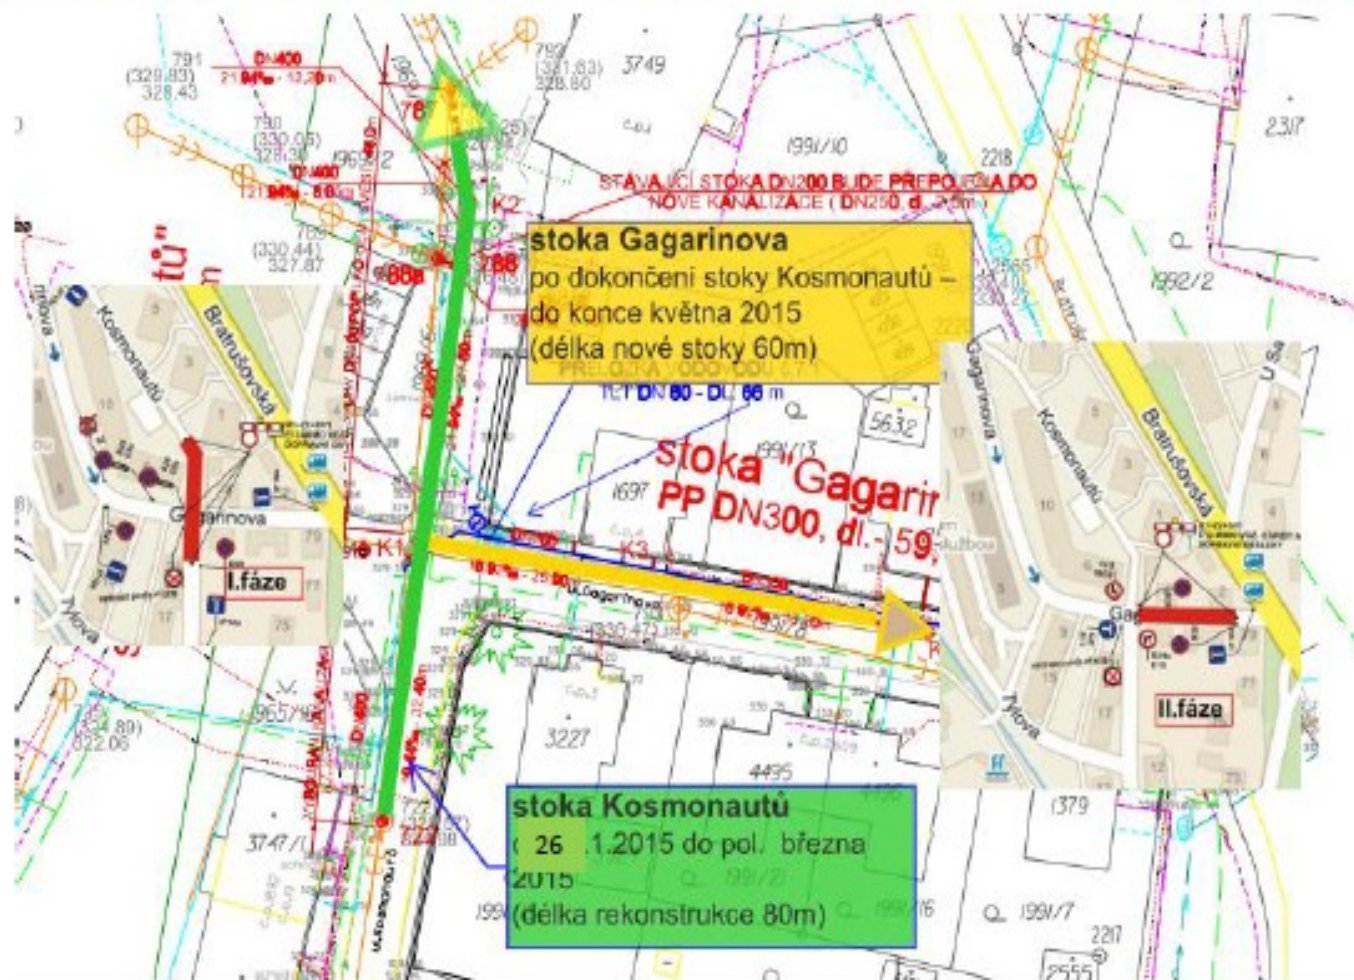

Ul. Kosmonautů
rekonstrukce stávající kanalizace zde bude probíhat přibližně od domu č.o. 19 v délce asi 80 metrů. Bude křížovat ul. Gagarinovu a průběžně bude pokračovat ve směru vyznačeném na mapě.

Ul. Gagarinova
výstavba nové stoky bude probíhat v úseku u domů s č.o. 1,2,3,4 v délce cca 60 metrů.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu



Dopravní a jiná omezení

Výměna kanalizačního potrubí bude probíhat postupně po úsecích dlouhých cca 10 metrů, celý pracovní úsek však bude dlouhý cca 30m (stroje, materiály, boxy,...). Do domů bude vždy zajištěn přístup. V případě dočasného odpojení od vodovodu (v řádu max. několika hodin) bude vždy zajištěn ze strany zhotovitele náhradní zdroj pitné vody.

Před samotnou realizací budete zhotovitelem informováni prostřednictvím informačního letáku.

Kontakty

V případě potřeby se můžete kdykoli obrátit na příslušné pracovníky a individuálně s nimi řešit konkrétní problémy spojené se stavbou u vašich nemovitostí.

Manažer projektu	Ing. Aleš Miketa	606 755 447	miketa@vhz.cz
Správce stavby (Sdružení API –VRV)	Martin Wywiał	602 141 367	Martin.wywial@centrum.cz
Zhotovitel stavby (IMOS Brno, a.s.)	František Rauscher	733 623 829	rauscherf@imosbrno.eu
Místostarosta města Šumperka	Mgr. Tomáš Spurný	601 352 478	Tomas.spurny@sumperk.cz
Vedoucí odboru RÚÍ	Ing. Irena Bittnerová	583 388 309	Irena.bittnerova@sumperk.cz
Tisková mluvčí	Mgr. Olga Hajduková	602 540 529	Olga.hajdukova@sumperk.cz
IREA s.r.o.	Ing. Vladimír Vizina	583 302 437	vizina@irea.cz

Kanalizační přípojky

V rámci projektu Horní Pomoraví II dojde k vybudování nového / rekonstrukci kanalizačního řadu a k případnému napojení objektů v dané lokalitě na tento kanalizační řad. V této souvislosti můžete kontaktovat dozorující firmu IREA, s.r.o., konkrétně pana inženýra Vizinu, který s vámi bude individuálně řešit problematiku vašich přípojek.

IREA, s.r.o.
Ing. Vladimír Vizina
jednatel společnosti
vizina@irea.cz
telefon: 583 302 437